


Chapa Metálica simple Onda 76 / 18

La chapa Mini-Onda 76 / 18 es una solución simple, ligera y económica para el cerramiento de cualquier tipo de edificio en posición cubierta o en fachadas pluviales o singulares.



Está disponible en acero galvanizado o prelacado (consultar gama de colores para diferentes espesores) y en aluminio.

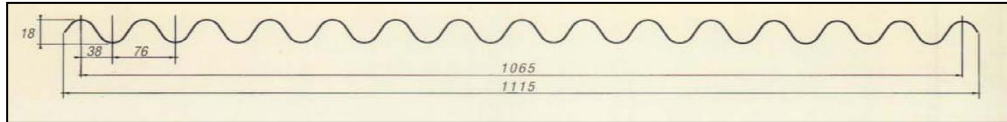

Chapa acero -Centro Biomédico (Zgz)

Tabla de luces admisibles

Valores mínimos garantizados con chapa de acero en posición cubierta.

2 Apoyos


Espesor mm	Peso Kp/m2	LUZ ENTRE CORREAS							
		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75
0,5	5	195	100	57	36	24	17	12	
0,6	6	235	119	70	44	28	21	16	
0,8	8	312	160	92	58	40	28	21	

3 Apoyos

Espesor mm	Peso Kp/m2	LUZ ENTRE CORREAS							
		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75
0,5	5	220	140	97	73	51	42	30	
0,6	6	259	168	117	86	65	52	36	
0,8	8	342	220	153	113	85	67	48	

Disponibles también en acero y aluminio perforado para aplicaciones de control acústico


Codificación	Tipos de Perforado		% Superficie
	Diametro R (mm)	Separación T (mm)	
R3 T5	3	5	33
R3 T6	3	6	23
R4 T6	4	6	40
R5 T7	5	7	46
R6 T8,5	6	8,5	44



Chapa acero perforada - Pabellón Castelldefels (BCN)



Chapa acero -Universitat Sant Jaume (Castellón)

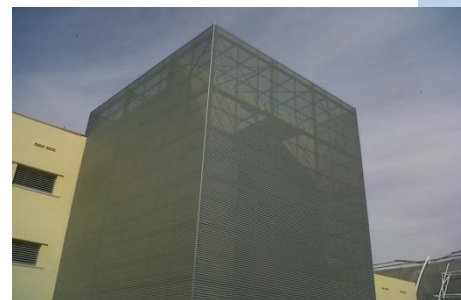

Chapa Acero Perforada - Magical (Lleida)